


KOHOUT TLAKOMĚROVÝ UCPÁVKOVÝ. ČEP/NÁTRUBEK (bez možnosti odvzdušnění)

PN 25

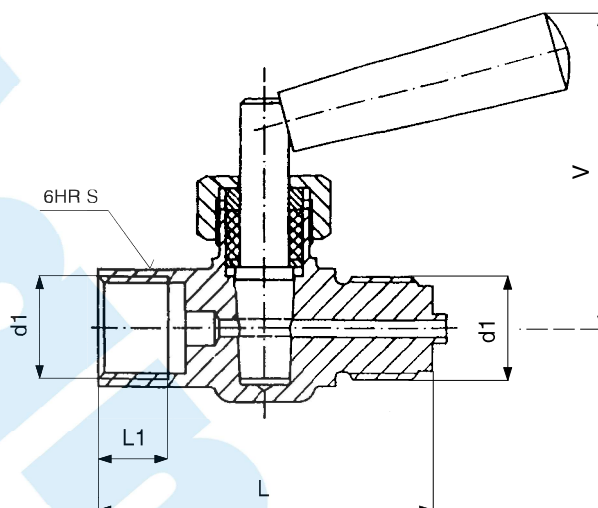

Připojovací a stavební rozměry

d1	L	L1	V	S	kg	Objednací číslo
G 1/2	70	15	65	24	0,29	121 0219

Použití

Pro připojení tlakoměru s plochým těsněním. Kohout není způsobilý k regulaci. Kohout lze použít pro vodu a vzduch při:

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
50	2,5

Po dohodě s výrobcem jej lze použít i pro jiná neagresivní média.

Technický popis

Těleso je kované. Tlakoměrový kohout je armatura sloužící k uzavření průtoku provozní látky. Na kuželu jsou vyznačeny rýhy, udávající směr vrtání pro obsluhu kohoutu. Pokud by došlo v provozu u kohoutu k netěsnosti ucpávky, je nutno dotáhnout ucpávkovou maticí, případně doplnit nebo vyměnit ucpávkové těsnění.

Materiál

Těleso, kužel	mosaz
Rukojeť	plast

Zkoušení

Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Ovládání

Rukojetí.

Montáž

Kohout je možno montovat v libovolné poloze.

Připojení

Nátrubkem a čepem.
Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání

Nutné údaje pro objednávku:


- jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečná maximální provozní teplota média [°C]
- skutečný maximální provozní přetlak [MPa]

KL MX 310.007.01

10/2020


Pracovní polohy

Provoz

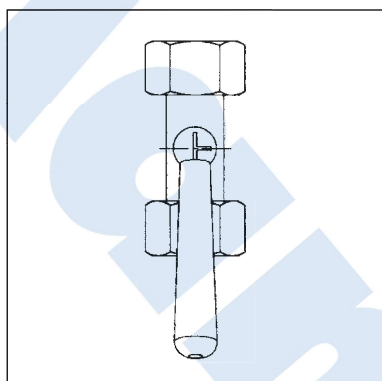

tlakoměr pod tlakem
přívod otevřen

Vypouštění

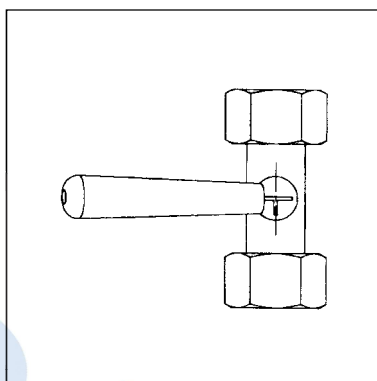

tlakoměr uzavřen
přívod otevřen
provozní tekutina uniká ven

MX 310.007.01

10/2020

str. 20a

6

Mantex si vyhrazuje právo změny výrobků a jejich specifikace bez předchozího upozornění.

MX 201030