


AN 137530 DRUH B

## SMYČKA KONDENZAČNÍ ZAHNUTÁ PŘIVAŘOVACÍ

PN 250

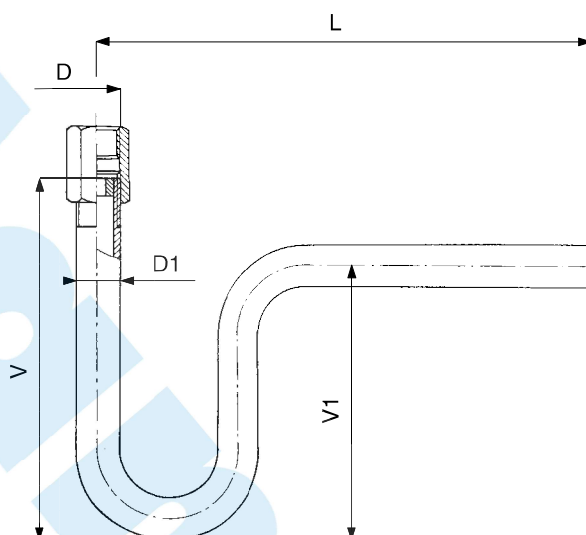

### Připojovací a stavební rozměry

D	D1	L	V	V1	kg	Objednací číslo
M 20 × 1,5 .1	20	225	170	130	0,57	178 0067
M 20 × 1,5 .3	20	225	170	130	0,57	178 0059

### Použití

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní látky.

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
300	25

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní látce je nutno projednat s výrobcem. V případě přerušení provozu v zimních měsících je nutno smyčku vyprázdnit nebo ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

### Materiál

- .1 konstrukční ocel uhlíková
- .3 korozivzdorná ocel

### Zkoušení

Zkoušení podle ČSN 13 3060, část 2 pouze vodou na těsnost a nepropustnost.

### Montáž

Smyčky se montují svisle výstupní stranou směrem nahoru.

### Připojení

Na vstupní straně k přivaření, na výstupní straně nátrubkovou přípojkou.

### Objednávání

#### Nutné údaje pro objednávku:

- jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečná maximální provozní teplota média [°C]
- skutečný maximální provozní přetlak [MPa]

KL MX 310.043.01

10/2020